


HOTflow

Α Ε Ρ Ο Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

ΑΤΤΕΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ !

NEO

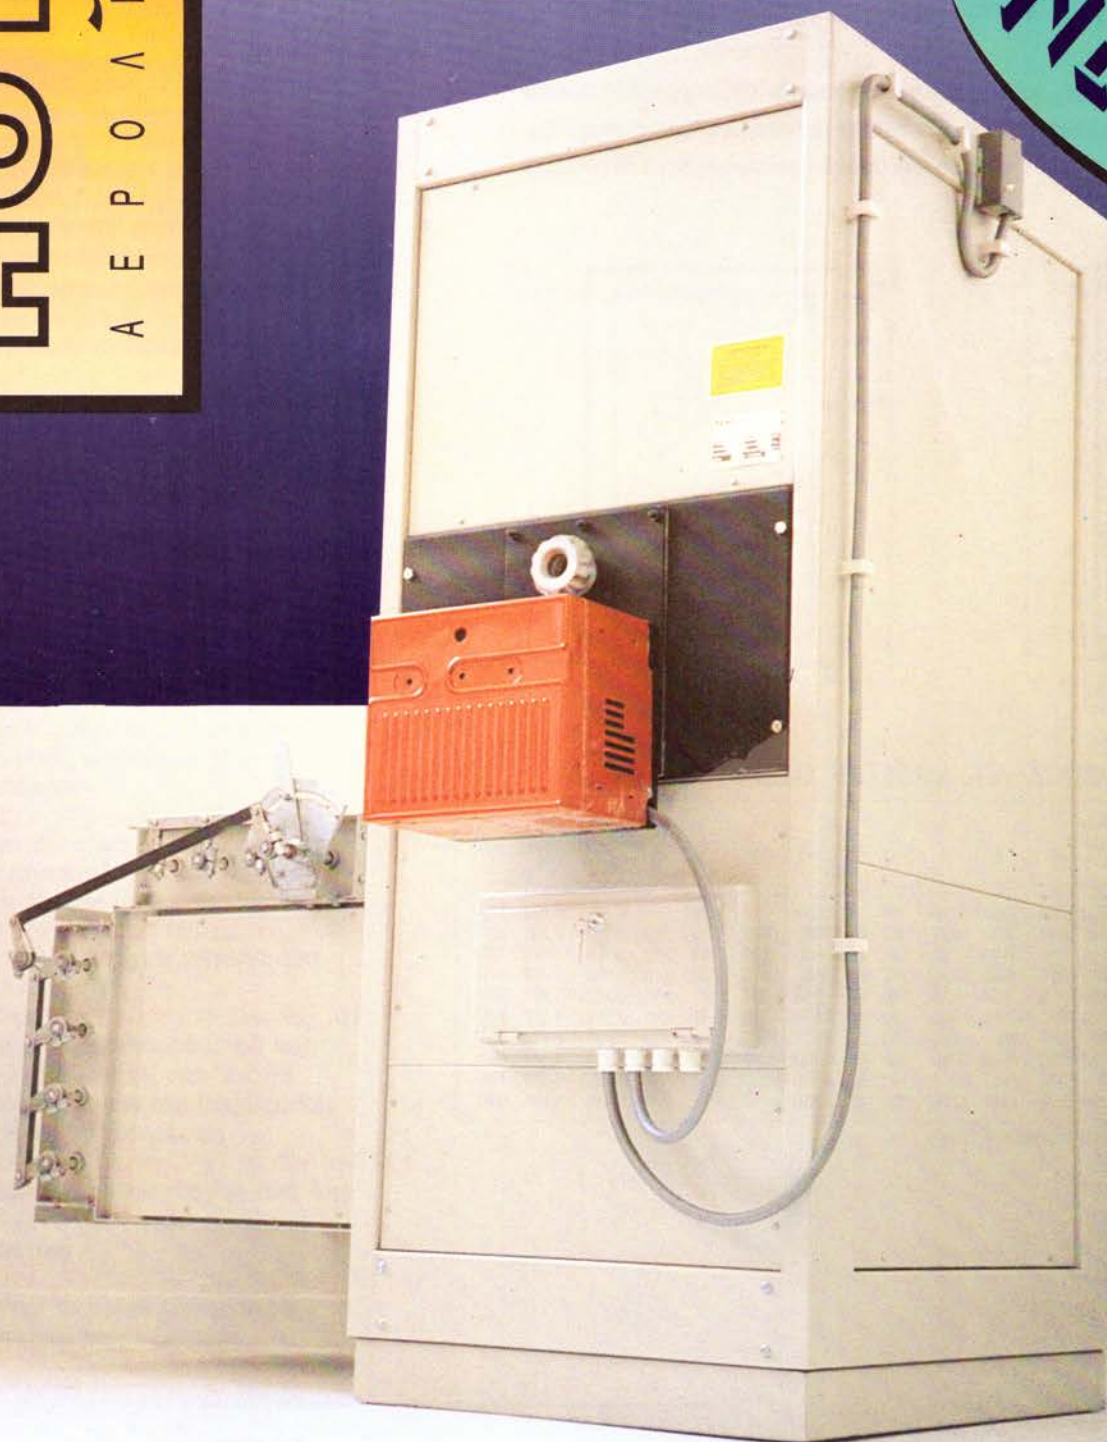

N.ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

...με τον αέρα της πύρας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 781 702 FAX 781 724
ΕΚΘΕΣΗ:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.850.117 FAX856.734


DYNE N. KATSANEVAKIS GR - 570 08 IONIA THESSALONIKI GREECE

HOTflow

Α Ε Ρ Ο Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Στο χώρο της αεροθέρμανσης υπάρχει
επιτέλους η λύση που αγγίζει το τέλειο !

Βασισμένοι στην πολύχρονη πείρα μας (κατασκευαστές αερολεβήτων από το 1965) και στις τελευταίες προόδους στην τεχνική μετάδοσης θερμότητας, προσφέρουμε τώρα στην ελληνική αγορά τον αερολεβήτα HOTFLOW.

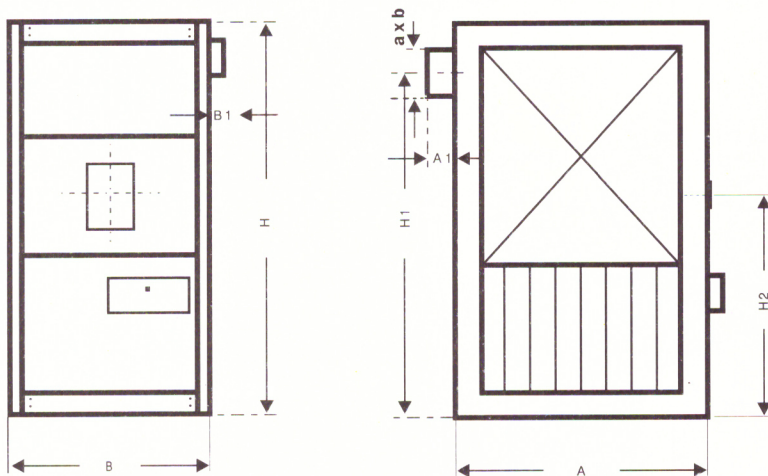

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ HOTFLOW

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM * ΑΠΟΔΟΣΗ KCAL/H	A	B	H	A1	B1	H1	H2	a	b	min παρ. Ανεμιστ. (m3/h)	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤ. (PS)	ΒΑΡΟΣ (KG)
HOTFLOW 20	28000	990	500	1170	50		1058		100			0.5M	170
HOTFLOW 30	30000	800	550	1450	80	40	1090	790	150	170	2500	0.5M	280
HOTFLOW 40	40000	900	600	1780	100	40	1500	955	160	200	3000	0.75M	320
HOTFLOW 60	60000	900	700	1780	100	40	1580	965	160	250	4150	1.0M	370
HOTFLOW 80	80000	1000	800	1930	100	40	1780	1005	160	350	6000	1.5M	420
HOTFLOW 100	100000	1200	780	2080	100	40	1850	1215	175	350	7300	1.5M	500
HOTFLOW 125	125000	1200	900	2080	100	40	1900	1170	175	400	9500	2.0M	560
HOTFLOW 150	150000	1400	900	2200	100	40	2000	1300	200	400	13000	3.0M	650
HOTFLOW 180	180000	1500	1100	2450	100	40	2200	1500	267	350	16000	4.0M	790
HOTFLOW 250	250000	1500	1300	2720	100	40	2300	1650	267	400	21000	6.0M	980

* Με θερμοδυναμικό βαθμό απόδοσης > 85%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. **Θάλαμος καύσεως σε σχήμα σταγόνας**, ώστε να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες ροής μειώνοντας στο ελάχιστο τις σκιασμένες περιοχές. Αποτέλεσμα, μικρές θερμοκρασίες ελασμάτων για μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
2. **Αεριοαυλοί πρισματικής διατομής**. Σαφής υπεροχή έναντι των αυλών κυκλικής διατομής.
3. **Ρυθμιστές ροής κατοχυρωμένοι με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας** από το ευρωπαϊκό γραφείο πατεντών. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Υψηλότετοι βαθμοί απόδοσης με μικρές επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας.
4. **Αερολέβητας εξ ολοκλήρου μονωμένος**. Ακόμα και το πλαίσιο είναι μονωμένο, με υαλοβάμβακα και μεταλλικό φύλλο, για όσο το δυνατόν ελάχιστες απώλειες προς το περιβάλλον.
5. **Ανεμιστήρας βαρείας κατασκευής**, υψηλής απόδοσης, δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Όλα τα εξαρτήματά του κατασκευάζονται βάσει των διεθνών προδιαγραφών ISO.
6. **Ηλεκτρολογικός πίνακας** με άριστα υλικά, (ABB και Honeywell).
7. **Ισχυρότατη στιβαρή κατασκευή**, αλλά και άψογη αισθητική εμφάνιση, με χωνευτούς ταμπλάδες. Τοποθετείται χωρίς πρόβλημα μέσα στον προς θέρμανση χώρο.
8. **Κιβώτια μίξεως με ντάμπερς και φίλτρα**. Όλοι οι αερολέβητες Hotflow μπορούν να συνοδεύονται με φίλτρα και ντάμπερς χωρίς καμμία μετατροπή.
9. **Δυνατότητα μετατροπής σε μονάδα παραγωγής ψυχρού αέρα**, για θερινό κλιματισμό.
10. **Ευκολία συντήρησης και καθαρισμού**, που θα ενθουσιάσει κάθε συντηρητή. Έχουν προβλεφθεί όλες οι πόρτες καθαρισμού για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος.
11. **Πενταετής εγγύηση**. Πλήρης υποστήριξη από ένα εργοστάσιο κατασκευών με 25 χρόνια παράδοση στον τομέα της αεροθέρμανσης.
12. **Πλήρης σειρά ειδικών κατασκευών** για εφαρμογές θερμοκηπίων, στερεών καυσίμων και αερίου.



N. KATΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

- ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ
- ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ
- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
- ΛΕΒΗΤΕΣ
- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

