

ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

δια καύσιν στερεών καυσίμων

ΣΕΙΡΑ
BCV



Οι λέβητες σειράς **BCV** εμελετήθησαν και κατασκευάσθησαν συμφώνως προς την τελευταία λέξη της τεχνικής. Εργάζονται με φυσικό ελκυσμό συνήθους καπνοδόχου 5-8 μέτρων ύψους.

Διαθέτουν ευρύχωρο θάλαμο καύσης και διπλή διαδρομή κατακόρυφων αυλοσωλήνων Mappesman. Ο θάλαμος καύσης είναι διαρυθμισμένος με πυροτισμένο ώστε να αφήνει τον κατάλληλο χώρο δια την εισαγωγή του προοριζόμενου αυτόματου καυστήρα CB.

Η ένασις, ο καθαρισμός της εστίας ως και η επιθεώρησις του καυστήρα γίνεται από ευρύχωρη θύρα (ανθρωποθυρίδα).

Επί της θύρας αυτής προβλέπεται να τοποθετηθεί καυστήρας πετρελαίου δι' αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης π.χ. θερμοκήπια.

Ο λέβητς είναι μονωμένος κατά το κυλινδρικό σώμα του με υαλοβάμβακα 3 εκ. με φύλλα αλουμινίου και είναι εξωτερικά προστατευμένος με επένδυση εκ φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας διά την προστασίαν του εις υγρούς χώρους, π.χ. σε θερμοκήπια.


Με ειδικό μοχλισμό διευκολύνεται η μετατόπιση του άνω καλύμματος δια τον καθαρισμόν του συνόλου των κατακ-

ρύφων αυλών και του άνω θαλάμου. Εις το άνοιγμα εξόδου καυσασερίων, και κάτωθεν αυτού προβλέπεται ειδική θυρίδα καθαρισμού, και στράγγιση τυχόν υγρασίας ακόμη και εν λειτουργία. Ο καυστήρας συναρμολογείται απλά με τον τυποποιημένο καυστήρα CB αντιστοίχου μεγέθους.

Εφαρμογαί: Κυρίως δια θέρμανση θερμοκηπίων με θερμοκρασίαν ύδατος 40-90 °C και βιομηχανικών επαγγελματικών χώρων με αξιοποίησιν φθηνής καύσιμης ύλης, όπως πυρινόξυλα, πριονίδι, πυρίνες ροδακίνων, φλοιούς αμυγδάλων κ.ο.κ.

ΔΥΝΗ
N. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

ΠΡΟΟΨΙΣ

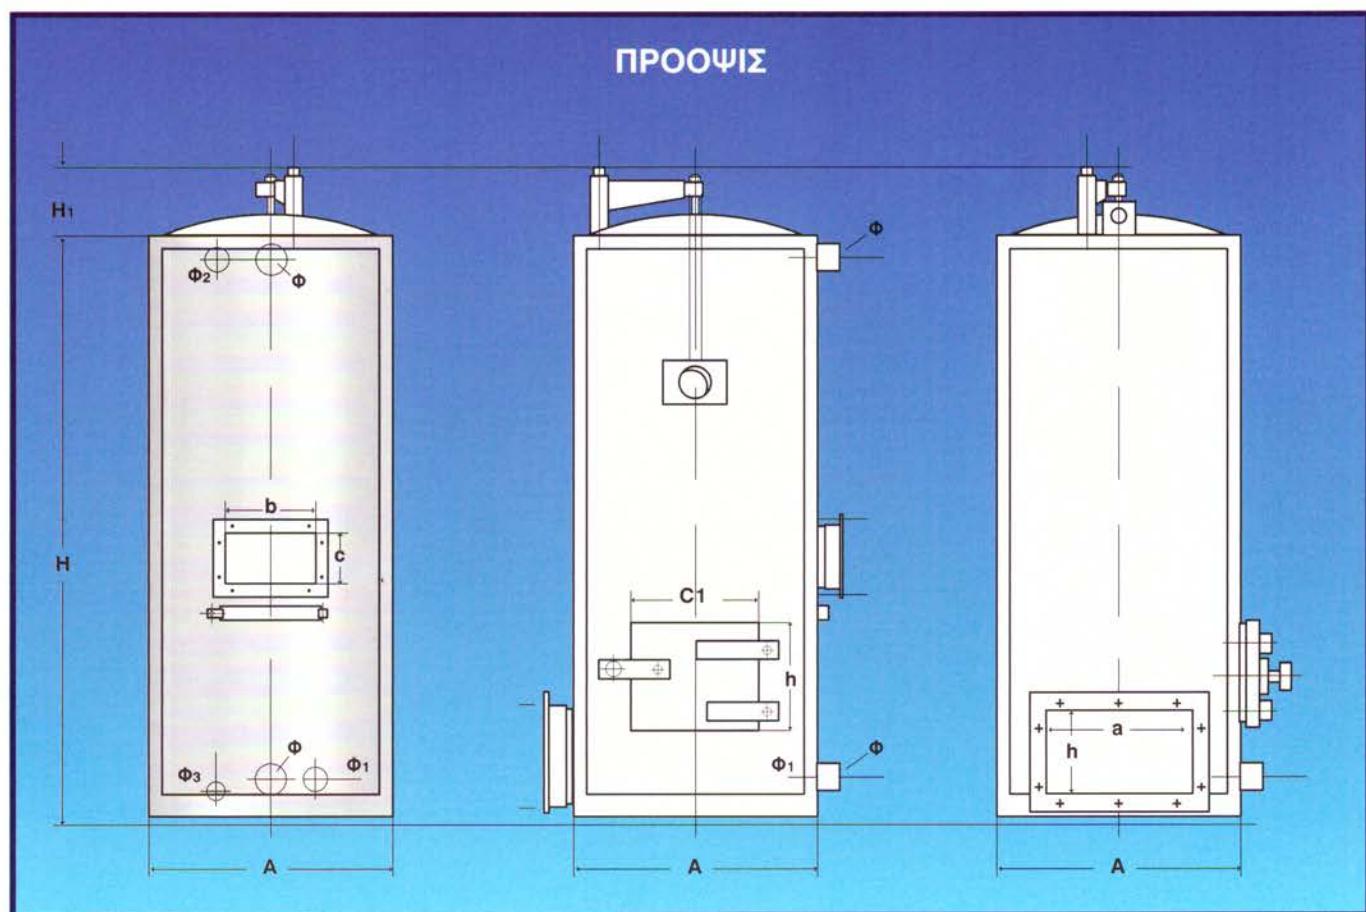

ΤΥΠΟΣ - ΜΕΓΕΘΟΣ	Α	Η	Η1	Διαστάσεις εις m m								Φ	Φ1	Φ2	Φ3
				a	h	a1	h1	b	c	Φ					
BCV 100	710	2260	170	320	300	400	300	250	200	2"	1"	11/4"	3/4"		
BCV 150	870	2260	170	320	300	400	300	400	200	21/2"	1"	11/4"	3/4"		
BCV 200	870	2260	170	430	340	500	400	400	200	21/2"	11/4"	11/2"	3/4"		
BCV 300	1050	2580	170	430	340	500	400	500	300	3"	11/4"	11/2"	1"		
BCV 450	1250	2580	200	640	350	500	400	500	350	4"	11/2"	2"	1"		
BCV 550	1360	2580	200	760	350	500	400	500	350	4"	11/2"	2"	1"		
BCV 650	1490	2830	230	760	350	500	400	500	400	4"	11/2"	2"	1"		

Λόγω συνεχούς προσπαθείας εξέλιξης των κατασκευών μας, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής διαστάσεων άνευ προειδοποιήσεως.



Βιομηχανική επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων
ΥΔΡΕΥΣΗΣ • ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • ΑΕΡΙΣΜΟΥ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ